

Guanatico, Puerto Plata
06/12/2023

A : **Germania González Núñez**
Alcaldesa Municipal

De : **Adrián Emilio Díaz Cabrera**
Enc. Planeamiento Urbano

: **Josué Esequiel Salvador Ulloa**
Enc. Supervisor de obras

Asunto : **Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el
Presupuesto Participativo Municipal 2024**

Anexos : **Expediente con presupuesto según propuestas**

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM del año 2024, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita realizada por el equipo de técnico asignados para este levantamiento de los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución por parte del ayuntamiento de Guanatico.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Adrián E. Díaz C.
Adrián Emilio Díaz Cabrera
Enc. Planeamiento Urbano

Josue E. Salvador Ulloa
Josué Esequiel Salvador Ulloa
Enc. Supervisor de obras

*C/ Padre José Cortina No. 22,
Guanatico, Puerto Plata, República Dominicana
Tel: 809-589-4209
ayuntamientodeguanatico1992@gmail.com
<https://ayuntamientoguanatico.gob.do/>*

ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE BARANDA DE PROTECCION ENTRADA DE GURABO-RANCHO VIEJO.

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

SRES.

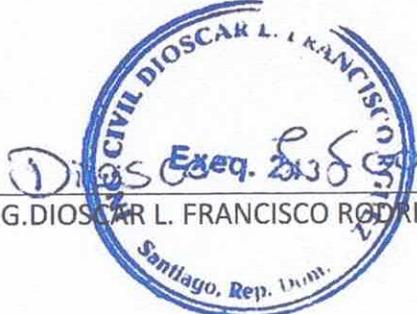
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 26,2023

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION GENERAL. L=99.5M	UD	1.00		543,094.41

1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	LIMPIEZA Y EXCAVACION COLUMNAS A 4M.	M3	17.82	1,350.00	24,057.00
1.1.2	HORMIGON PARA ZAPAPATAS Y COLUMNAS	M3	10.77	7,750.00	83,438.44
1.1.3	CANTOS,MOCHETAS Y FRAGUACHADO.	ML	194.40	210.00	40,824.00
1.1.4	VARILLAS	QQ	18.00	3,200.00	57,600.00
1.1.5	PINTURA DE TRANSITO (2 MANOS).	PA	1.00	20,000.00	20,000.00
1.1.6	MANO DE OBRA (ALBAÑILERIA)	PA	1.00	75,000.00	75,000.00
1.1.8	MANO DE OBRA (HERRERIA)	PA	1.00	28,000.00	28,000.00
1.1.9	TUBO 1 1/2 PULGADAS GALVANIZADO (3 LINEAS)	UD	54.00	1,870.00	100,980.00
1.1.10	MATERIAL GASTABLE	PE	1.00	12,000.00	12,000.00

SUBTOTAL	441,899.44
DIRECCION TECNICA 10%	44,189.94
ITBIS D.T 18%	7,954.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	13,256.98
IMPREVISTOS 5%	22,094.97
TRANSPORTE 3%	13,256.98
CODIA 0.10%	441.90
TOTAL GENERAL (RD\$)	543,094.41


ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ
Santiago, Rep. Dom.

ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

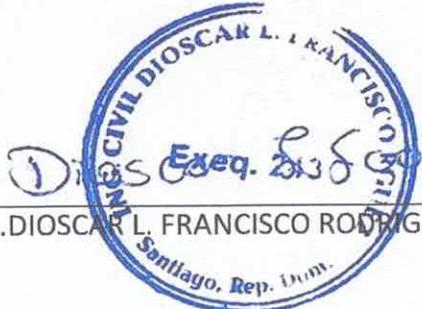
AMPLIACION DE CALLE CON ALCANTARILLA (HOYA GRANDE).

SRES.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 26, 2023

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION GENERAL	UD	1		224,431.07
1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON RETRO EXCAVADORA.	M3N	14.85	900.00	13,365.00
1.1.2	RELLENO COMPACTADO	M3C	14.85	985.00	14,627.25
1.1.3	ALCANTARILLA DE 42"(TRANSPORTE, COLOCACION CON PALA) SUMINISTRADA POR LA ALCALDIA.	UD	1	6,000.00	6,000.00
1.1.4	HORMIGON PARA MUROS Y PLATEA DE FUNDACION.	M3	4.52	7,750.00	35,030.00
1.1.5	VARILLAS	QQ	5	3,200.00	16,000.00
1.1.6	PAVIMENTO RIGIDO .	M2	4.5	1,380.00	6,210.00
1.1.7	ENCOFRADO DE MUROS.	M2	9.9	695.00	6,880.50
1.1.8	MANO DE OBRA.	PA	1	55,000.00	55,000.00
1.1.9	BARANDAS EN TUBOS DE 1 1/2	PE	1	15,000.00	15,000.00
1.1.10	PINTURA	PE	1	4,500.00	4,500.00
1.1.11	MATERIAL GASTABLE	PE	1	5,000.00	5,000.00
1.1.12	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	PA	1.00	5,000.00	5,000.00


ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ
Santiago, Rep. Dom.

SUBTOTAL	182,612.75
DIRECCION TECNICA 10%	18,261.28
ITBIS D.T 18%	3,287.03
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	5,478.38
IMPREVISTOS 5%	9,130.64
TRANSPORTE 3%	5,478.38
CODIA 0.10%	182.61
TOTAL GENERAL (RD\$)	224,431.07

REPORTE FOTOGRAFICO.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE CANALETAS (LA JAGUA).

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

SRES.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

GUANANICO, PTO PTA, R.D.

DICIEMBRE 26, 2023

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CANALETAS EN HORMIGON (100M)	UD	1		218,016.01

1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	EXCAVACION Y LIMPIEZA.	M3	39.6	485.00	19,206.00
1.1.2	HORMIGON FC 180.	m3	14.3	7,400.00	105,820.00
1.1.3	MANO DE OBRA	M2	154	340.00	52,360.00

SUBTOTAL	177,386.00
DIRECCION TECNICA 10%	17,738.60
ITBIS D.T 18%	3,192.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	5,321.58
TRANSPORTE 3%	5,321.58
IMPREVISTOS 5%	8,869.30
CODIA 0.10%	177.39
TOTAL GENERAL (RD\$)	218,016.01

ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ



ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE CANALETAS (PASO SECO).

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

SRES.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

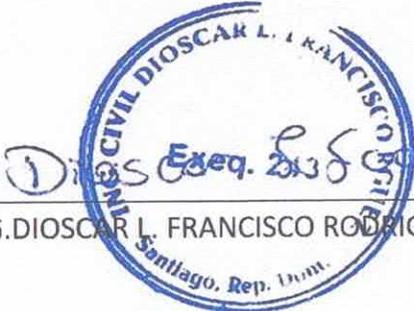
GUANANICO, PTO PTA, R.D.

DICIEMBRE 26, 2023

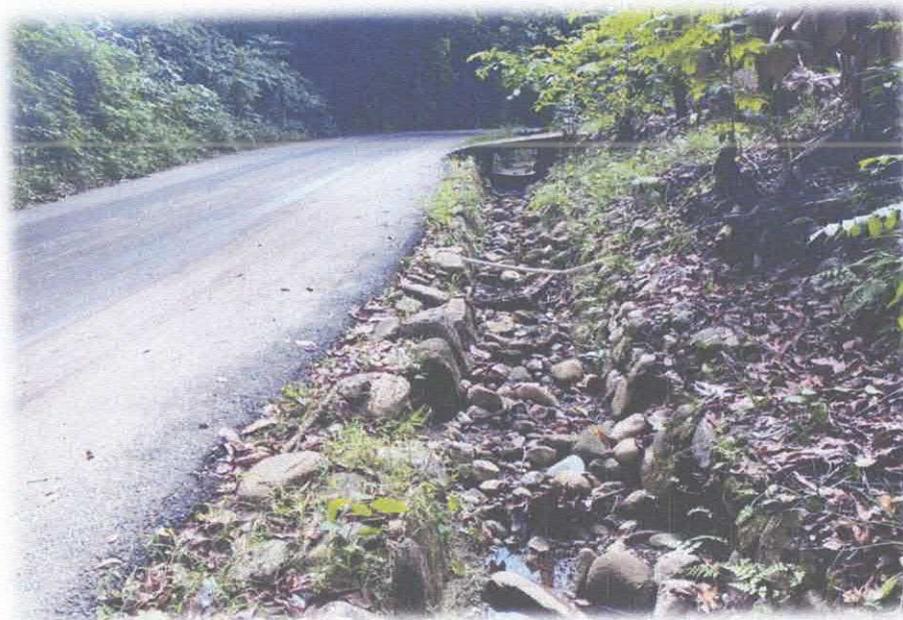
NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CANALETAS EN HORMIGON (100M)	UD	1		218,016.01

1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	EXCAVACION Y LIMPIEZA.	M3	39.6	485.00	19,206.00
1.1.2	HORMIGON FC 180.	m3	14.3	7,400.00	105,820.00
1.1.3	MANO DE OBRA	M2	154	340.00	52,360.00

SUBTOTAL	177,386.00
DIRECCION TECNICA 10%	17,738.60
ITBIS D.T 18%	3,192.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	5,321.58
TRANSPORTE 3%	5,321.58
IMPREVISTOS 5%	8,869.30
CODIA 0.10%	177.39
TOTAL GENERAL (RD\$)	218,016.01


ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ
Santiago, Rep. Dom.

ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE ENTRADA SPRINGFIELD.

DIRIGIDO A:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

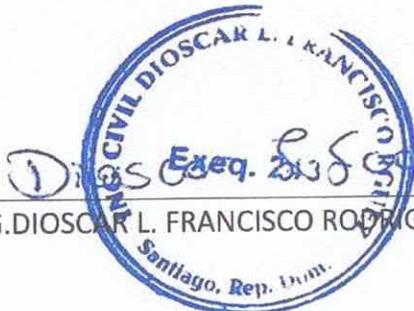
PRESUPUESTO GENERAL .

DICIEMBRE 26,2023

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION CONTENES(172M).	UD	1		325,928.15

1.1.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA				15,049.91
1.1.2.3	EXCAVACION Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	M3E	25.80	583.33	15,049.91
1.1.3	CONSTRUCCION DE CONTENES				238,220.00
1.1.3.2	CONSTRUCCION DE CONTENES HORMIGON 180 KG/CM2	ML	172.00	1,385.00	238,220.00
1.4.1	MISCELANEOS				10,000.00
1.1.4.1	LIMPIEZA FINAL	PA	1.00	10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL	263,269.91
DIRECCION TECNICA 10%	26,326.99
ITBIS D.T 18%	4,738.86
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	7,898.10
IMPREVISTOS 5%	13,163.50
TRANSPORTE 3%	7,898.10
CODIA 0.10%	2,632.70
TOTAL GENERAL (RD\$)	325,928.15


ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ

ANEXOS.

