

Guanatico, Puerto Plata
17/12/2024

A : **Germania González Núñez**
Alcaldesa Municipal

De : **Adrián Emilio Díaz Cabrera**
Enc. Planeamiento Urbano

: **Josué Esequiel Salvador Ulloa**
Enc. Supervisor de obras

Asunto : **Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el**
Presupuesto Participativo Municipal 2025


Anexos : **Expediente con presupuesto según propuestas**


Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM del año 2025, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita realizada por el equipo de técnico asignados para este levantamiento de los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las obras sobrepasan ligeramente el monto presupuestado.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,


Adrián Emilio Díaz Cabrera
Enc. Planeamiento Urbano


Josué Esequiel Salvador Ulloa
Enc. Supervisor de obras

ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE CONTENES, ENTRADA JOSE FRANCISCO (LA MARIPOSA).

IO A:

MIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

PRESUPUESTO GENERAL.

DICIEMBRE 12,2024

DESCRIPCION	UDS.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CONSTRUCCION CONTENES(196M).	UD	1		444,778.74

ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRA				19,992.00
EXCAVACION Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	M3E	29.40	680.00	19,992.00
CONSTRUCCION DE CONTENES				329,280.00
CONSTRUCCION DE CONTENES HORMIGON 180 KG/CM2	ML	196.00	1,680.00	329,280.00
MISCELANEOS				10,000.00
LIMPIEZA FINAL	PA	1.00	10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL	359,272.00
DIRECCION TECNICA 10%	35,927.20
ITBIS D.T 18%	6,466.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	10,778.16
IMPREVISTOS 5%	17,963.60
TRANSPORTE 3%	10,778.16
CODIA 0.10%	3,592.72
TOTAL GENERAL (RD\$)	444,778.74



ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ

ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

PAVIMENTACION DE 2 CALLEJONES (BARRIO NUEVO),GUANANICO.

AIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 12,2024

DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PAVIMENTO (L=137.5M2)	UD	1		366,683.74
ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EXCAVACION Y NIVELACION DEL TERRENO.	M2	137.5	140.00	19,250.00
HORMIGON ARMADO,MALLA	M3	18.15	15,377.93	279,109.43
ELECTROSOLDADA,MEZCLADORA Y ENCOFRADO.				

SUBTOTAL	298,359.43
DIRECCION TECNICA 10%	29,835.94
ITBIS D.T 18%	5,370.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	8,950.78
IMPREVISTOS 5%	14,917.97
TRANSPORTE 3%	8,950.78
CODIA 0.10%	298.36
TOTAL GENERAL (RD\$)	366,683.74



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

PAVIMENTO (CALLEJON DE LOS FRANCISCO-ARROYO VEJITO), GUANANICO.

MIEMBRO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 12, 2024

DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PAVIMENTO (L=52M)	UD	1		342,731.06

ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EXCAVACION Y NIVELACION DEL TERRENO.	M2	124.8	120.00	14,976.00
HORMIGON ARMADO, MALLA	M3	16.47	15,377.93	253,329.87
ELECTROSOLIDADA, MEZCLADORA Y ENCOFRADO.	PE	1.00	5,000.00	5,000.00
LIMPIEZA DE CANALETA(ENTRADA)	PE	1.00	5,000.00	5,000.00
AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO	M2	0.252	22,079.34	5,563.99

SUBTOTAL		278,869.86
DIRECCION TECNICA 10%		27,886.99
ITBIS D.T 18%		5,019.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%		8,366.10
IMPREVISTOS 5%		13,943.49
TRANSPORTE 3%		8,366.10
CODIA 0.10%		278.87
TOTAL GENERAL (RD\$)		342,731.06



ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.

ANEXOS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA E INSTALACION DE TUBERIAS (PASO DE LOS BURROS).

AIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

PRESUPUESTO GENERAL
DICIEMBRE 12,2024

DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSTRUCCION GENERAL TANQUE 4000 GAL(2.5*2.5*2.40)M3	UD	1.00		407,866.47

ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EXCAVACION	M3	9.00	910.65	8,195.82
NIVELACION	M3	1.80	963.56	1,734.41
PLATEA H 15 @ 0.20X0.20	M3	1.98	17,115.89	33,889.46
MUROS 8" @ 0.20	M2	31.68	2,557.06	81,007.54
VIGA AMARRE BNP Y SNP 0.20X0.20	M3	0.96	27,452.85	26,354.74
ACABADO SUPERFICIE	M2	56.52	661.17	37,369.09
LOSA H 15 @ 0.20X0.20	M3	1.49	13,389.59	19,883.54
PINTURA	PE	1.00	13,000.00	13,000.00
ACARREO DE MATERIALES A 150 M	PE	1.00	20,000.00	20,000.00
TAPA DE CISTERNA MAS INSTALACION	UD	1.00	8,000.00	8,000.00


INSTALACIONES(PLOMERIA)				82,433.97
INSTALACION DE TUBERIAS	ML	695.00	28.00	19,460.00
EXCAVACION PARA TUBERIAS	M3	41.7	910.65	37,973.97
MANO DE OBRA PLOMERIA EN CISTERNA	PE	1.0	10,000.00	10,000.00
PIEZAS Y MATERIAL GASTABLE	PE	1.0	15,000.00	15,000.00

SUBTOTAL			331,868.57
DIRECCION TECNICA 10%			33,186.86
ITBIS D.T 18%			5,973.63
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%			9,956.06
IMPREVISTOS 5%			16,593.43
TRANSPORTE 3%			9,956.06
CODIA 0.10%			331.87
TOTAL GENERAL (RD\$)			407,866.47



ING. DI OSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

ANEXOS.

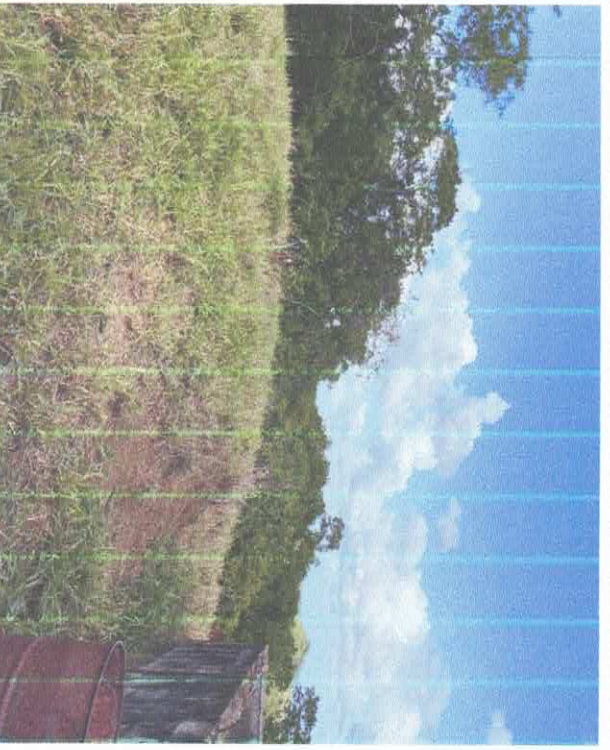

ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE 3 BADENES (RINCON CALIENTE).

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL.

MIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 12,2024

DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSTRUCCION GENERAL.	UD	1		299,598.69
ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BADEN 1 ENTRADA DE LA CUYAYA A=7.40*2.10 M2				96,031.54
DEMOLICION,EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	M3	7.77	1,634.32	12,698.67
HORMIGON F'CI180 PARA BADEN	M3	4.27	7,250.00	30,982.88
ACERO.	QQ	2.5	3,300.00	8,250.00
MATERIAL GASTABLE	PE	1	3,500.00	3,500.00
COLOCACION DE ROCAS	M3	6	1,100.00	6,600.00
MANO DE OBRA	PA	1	18,000.00	18,000.00
LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	PE	1	3,000.00	3,000.00
PARRILLA METALICA	UD	1	13,000.00	13,000.00
BADEN 2 ENTRADA DE LA CUYAYA A=9.20*1.40M2				87,554.52
DEMOLICION,EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	M3	6.44	1,634.32	10,525.02
HORMIGON F'CI180 PARA BADEN	M3	3.54	7,250.00	25,679.50
ACERO.	QQ	2.5	3,300.00	8,250.00
MATERIAL GASTABLE	PE	1	3,500.00	3,500.00
COLOCACION DE ROCAS	M3	6	1,100.00	6,600.00
MANO DE OBRA	PA	1	16,000.00	16,000.00
LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	PE	1	3,000.00	3,000.00
PARRILLA METALICA	UD	1	14,000.00	14,000.00

BADEN ENTRADA PROF. ROMAN A=4.60*1.60M2							60,188.30
1	DEMOLICION,EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	M3	3.68	1,634.32		6,014.30	
2	HORMIGON F'CI180 PARA BADEN	M3	2.02	7,250.00		14,674.00	
3	ACERO.	QQ	2	3,300.00		6,600.00	
4	MATERIAL GASTABLE	PE	1	2,500.00		2,500.00	
5	COLOCACION DE ROCAS	M3	4	1,100.00		4,400.00	
6	MANO DE OBRA	PA	1	13,000.00		13,000.00	
7	LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	PE	1	3,000.00		3,000.00	
8	PARRILLA METALICA	UD	1	10,000.00		10,000.00	

SUBTOTAL		243,774.36
DIRECCION TECNICA 10%		24,377.44
ITBIS D.T 18%		4,387.94
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%		7,313.23
IMPREVISTOS 5%		12,188.72
TRANSPORTE 3%		7,313.23
CODIA 0.10%		243.77
TOTAL GENERAL (RD\$)		299,598.69



ING. FRANCISCO ECHIVARRIA RODRIGUEZ.

ANEXOS.

