



Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández

RNC: 406-00016-8

Email: alcaldiagh01@gmail.com

Tel. 849-390-6788

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

[15] de [10] del [2024]

A: *Abelito Suriel*
Alcalde de Gaspar Hernández

De: *[Joalian Jonathan Fermín Flete]*
Encargado Ingeniería/Planeamiento Urbano/Obras

Asunto: Informe Estudio Pre-factibilidad de propuestas para el Presupuesto Participativo Municipal 2025

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año 2025, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a *los proyectos priorizados*, por [5] por el equipo de ingeniero/arquitectos, técnicos y agrimensor asignados para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que *[los cinco]* [5] proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento; que *[las cinco]* [5] se ajustan a un 18 % monto presupuestado para lograr su realización.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

[Signature]
Joalian Jonathan Fermín Flete
Encargado de ingeniería/Planeamiento Urbano/Obras



Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

Email: alcaldiagh01@gmail.com

Tel 849-390-6788

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL [Año-2025]**

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COMUNIDAD	MONTO (EN RD\$)
1	03-0051	Construcción De Media Cancha	Ojo de Agua	578,771.00
2	01-0053	Arreglo Camino Vecinal Los Ginos	Mata de Guanábano	491,200.00
3	03-0052	Construcción de Media Cancha	El Catey	578,771.00
4	02-0052	Mejora de la Calle del Caimán	El Caimán	870,357.00
5	01-0053	Construcción Aceras del Liceo hasta el Club	Bejuco Blanco	443,390.00

Abelito Luvil

Aldersa del Municipio de



CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN OJO DE AGUA, GASPAR HERNÁNDEZ.



FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	MEDIA CANCHA 9x27x0.10 m	UND	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
1,00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1,01	Replanteo de cancha	ML	48,00	900,00	43.200,00
1,02	Corte de nivelacion con equipo	M3S	13,50	250,00	3.375,00
1,03	Excavacion en Zapata de columna (Pedestal)	M3S	1,00	850,00	850,00
1,04	Relleno de reposicion de material	M3C	11,38	1.450,00	16.493,75
1,05	Relleno compactado en Losa de Cancha	M3C	11,25	2.150,00	24.187,50
1,05	Bote de material inservible	M3E	13,50	350,00	4.725,00
2,00	HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2)				
2,01	Dentellon en perimetro de losa	M3	0,72	29.500,00	21.240,00
2,02	Zapata de columnas (Pedestales) (1.70*1.20*0.50M)Ø 1/2" @ 0.10M AD	M3	1,00	12.950,00	12.950,00
2,03	Pedestales Ø3/4" ADIC. 1/2" -Ø3/8"@0.10-0.15M	M3	0,50	37.800,00	18.900,00
2,04	Losa de Cancha esp. 0.10m con malla 2.9x2.9 10x10	M3	13,50	15.000,00	202.500,00
3,00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
3,01	Fraguache en elementos de hormigon	M2	135,00	90,00	12.150,00
3,02	Pañete	M2	135,00	650,00	87.750,00
3,03	Cantos en pedestal	ML	4,00	250,00	1.000,00
3,04	Cantos en losa de cancha	ML	48,00	250,00	12.000,00
3,05	Corte en losa con sierra ancho max 1/4" y prof 1 1/2"	ML	48,00	150,00	7.200,00
4,00	PINTURA				
4,01	Marcado en losa de cancha	PA	1,00	25.000,00	25.000,00



4,02	Pintura en losa de cancha	M2	135,00	500,00	67.500,00
4,03	Pintura en pedestales	M2	1,00	250,00	250,00
5,00	MISCELANEOS				
5,01	Tableros en fibra de vidrio	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
5,02	Canasto	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL		578.771,25


 ARQ. DARLENY M.S





ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GINOS, GUANÁBANO, GASPAR HERNÁNDEZ.

FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
1.0	EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN 385 m				
1.1	Retro Pala	horas	10	2.500	25.000
2.0	RELLENO Y COMPACTACIÓN 385 m				
2.1	TOSCA	M3	154	2.800	431.200
2.2	RODILLO	horas	10	3.500	35.000
				TOTAL	491.200


ARQ. DARLENY M.S.



CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN EL CATEY, GASPAR HERNÁNDEZ.



FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	MEDIA CANCHA 9x27x0.10 m	UND	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
1,00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1,01	Replanteo de cancha	ML	48,00	900,00	43.200,00
1,02	Corte de nivelacion con equipo	M3S	13,50	250,00	3.375,00
1,03	Excavacion en Zapata de columna (Pedestal)	M3S	1,00	850,00	850,00
1,04	Relleno de reposicion de material	M3C	11,38	1.450,00	16.493,75
1,05	Relleno compactado en Losa de Cancha	M3C	11,25	2.150,00	24.187,50
1,05	Bote de material inservible	M3E	13,50	350,00	4.725,00
2,00	HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2)				
2,01	Dentellon en perimetro de losa	M3	0,72	29.500,00	21.240,00
2,02	Zapata de columnas (Pedestales) (1.70*1.20*0.50M)Ø 1/2" @ 0.10M AD	M3	1,00	12.950,00	12.950,00
2,03	Pedestales Ø3/4" ADIC. 1/2" -Ø3/8"@0.10-0.15M	M3	0,50	37.800,00	18.900,00
2,04	Losa de Cancha esp. 0.10m con malla 2.9x2.9 10x10	M3	13,50	15.000,00	202.500,00
3,00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
3,01	Fraguache en elementos de hormigon	M2	135,00	90,00	12.150,00
3,02	Pañete	M2	135,00	650,00	87.750,00
3,03	Cantos en pedestal	ML	4,00	250,00	1.000,00
3,04	Cantos en losa de cancha	ML	48,00	250,00	12.000,00
3,05	Corte en losa con sierra ancho max 1/4" y prof 1 1/2"	ML	48,00	150,00	7.200,00
4,00	PINTURA				
4,01	Marcado en losa de cancha	PA	1,00	25.000,00	25.000,00

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8

4,02	Pintura en losa de cancha	M2	135,00	500,00	67.500,00
4,03	Pintura en pedestales	M2	1,00	250,00	250,00
5,00	MISCELANEOS				
5,01	Tableros en fibra de vidrio	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
5,02	Canasto	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL		578.771,25


 ARQ. DARLENY M.S





Ayuntamiento de Gaspar Hernández

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

RNC:406-00016-8

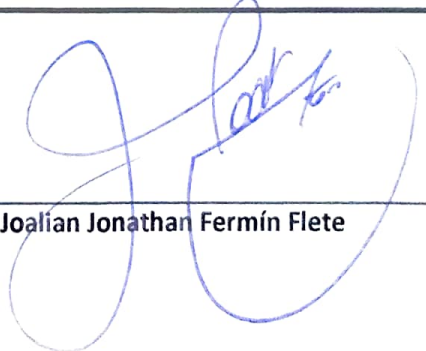
Email: alcaldiaqh01@gmail.com

Tel. 849-390-6788



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EL CAIMAN, GASPAR HERNANDEZ

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
1.0	EXCAVACION Y NIVELACION 1860 M				
1.1	Retro Pala	Horas	30	2500 \$	75,000.00
2.0	RELLENO Y COMPACTACION 1860 M				
2.1	Tosca	M3	246.5	2800 \$	690,200.00
2.2	Rodillo	Horas	30	3500 \$	105,000.00
TOTAL					\$ 870,200.00


Joalían Jonathan Fermín Flete





ACERA DESDE EL CLUB HASTA EL LICEO, BEJUCO BLANCO, GASPAR HERNÁNDEZ.

FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
1.0	Replanteo	PA	1	20.000	20.000
2.0	Excavación 1.50x482x0.10 m	m3	72,3	500	36.150
3.0	Relleno con tosca	m3	72,3	2.800	202.440
4.0	Aceras violinadas 1.50x482 m	m2	154	1.200	184.800
				TOTAL	443.390


ARQ. DARLENY M.S.

