

*Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández*

RNC 406-00016-8

Email: [alcaldiagh01@gmail.com](mailto:alcaldiagh01@gmail.com)

Tel 849-390-6788


**HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL [Año-2025]**

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	COMUNIDAD	MONTO (EN RD\$)
1	03-0051	Construcción De Media Cancha	Ojo de Agua	578,771.00
2	01-0053	Arreglo Camino Vecinal Los Ginos	Mata de Guanábano	491,200.00
3	03-0052	Construcción de Media Cancha	El Catey	578,771.00
4	02-0052	Mejora de la Calle del Caimán	El Caimán	870,357.00
5	01-0053	Construcción Aceras del Liceo hasta el Club	Bejuco Blanco	443,390.00

*Abelito Luvil*

Aldersa del Municipio de





*Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández*

RNC: 406-00016-8

Email: [alcaldiagh01@gmail.com](mailto:alcaldiagh01@gmail.com)

Tel. 849-390-6788

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL [2025]**  
**PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Bloque/ Circunscrip- o Unidad zonal	NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Zona I	1	Construcción De Media Cancha	Ojo de Agua													
Zona II	2	Arreglo Camino Vecinal Los Ginos	Mata de Guanábano													
Zona III	3	Construcción de Media Cancha	El Catey													
Zona IV	4	Mejora de la Calle del Caimán	El Caimán													
Zona V	5	Construcción Aceras del Liceo hasta el Club	Bejuco Blanco													

Encargado de Ingeniería/ Planeamiento Urbano/ Obras



CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN OJO DE AGUA, GASPAR HERNÁNDEZ.



FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	MEDIA CANCHA 9x27x0.10 m	UND	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
<b>1,00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1,01	Replanteo de cancha	ML	48,00	900,00	43.200,00
1,02	Corte de nivelacion con equipo	M3S	13,50	250,00	3.375,00
1,03	Excavacion en Zapata de columna (Pedestal)	M3S	1,00	850,00	850,00
1,04	Relleno de reposicion de material	M3C	11,38	1.450,00	16.493,75
1,05	Relleno compactado en Losa de Cancha	M3C	11,25	2.150,00	24.187,50
1,05	Bote de material inservible	M3E	13,50	350,00	4.725,00
<b>2,00</b>	<b>HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2)</b>				
2,01	Dentellon en perimetro de losa	M3	0,72	29.500,00	21.240,00
2,02	Zapata de columnas (Pedestales) (1.70*1.20*0.50M)Ø 1/2" @ 0.10M AD	M3	1,00	12.950,00	12.950,00
2,03	Pedestales Ø3/4" ADIC. 1/2" -Ø3/8"@0.10-0.15M	M3	0,50	37.800,00	18.900,00
2,04	Losa de Cancha esp. 0.10m con malla 2.9x2.9 10x10	M3	13,50	15.000,00	202.500,00
<b>3,00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
3,01	Fraguache en elementos de hormigon	M2	135,00	90,00	12.150,00
3,02	Pañete	M2	135,00	650,00	87.750,00
3,03	Cantos en pedestal	ML	4,00	250,00	1.000,00
3,04	Cantos en losa de cancha	ML	48,00	250,00	12.000,00
3,05	Corte en losa con sierra ancho max 1/4" y prof 1 1/2"	ML	48,00	150,00	7.200,00
<b>4,00</b>	<b>PINTURA</b>				
4,01	Marcado en losa de cancha	PA	1,00	25.000,00	25.000,00



4,02	Pintura en losa de cancha	M2	135,00	500,00	67.500,00
4,03	Pintura en pedestales	M2	1,00	250,00	250,00
<b>5,00</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
5,01	Tableros en fibra de vidrio	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
5,02	Canasto	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
			<b>TOTAL</b>		<b>578.771,25</b>

  
 ARQ. DARLENY M.S







ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LOS GINOS, GUANÁBANO, GASPAR HERNÁNDEZ.

FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
<b>1.0</b>	<b>EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN 385 m</b>				
1.1	Retro Pala	horas	10	2.500	25.000
<b>2.0</b>	<b>RELLENO Y COMPACTACIÓN 385 m</b>				
2.1	TOSCA	M3	154	2.800	431.200
2.2	RODILLO	horas	10	3.500	35.000
				<b>TOTAL</b>	<b>491.200</b>

  
ARQ. DARLENY M.S.







385M por completar

Los Ginos parte asfaltada



Alcaldía  
GASPAR HERNÁNDEZ



CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA EN EL CATEY, GASPAR HERNÁNDEZ.



FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	MEDIA CANCHA 9x27x0.10 m	UND	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
<b>1,00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1,01	Replanteo de cancha	ML	48,00	900,00	43.200,00
1,02	Corte de nivelacion con equipo	M3S	13,50	250,00	3.375,00
1,03	Excavacion en Zapata de columna (Pedestal)	M3S	1,00	850,00	850,00
1,04	Relleno de reposicion de material	M3C	11,38	1.450,00	16.493,75
1,05	Relleno compactado en Losa de Cancha	M3C	11,25	2.150,00	24.187,50
1,05	Bote de material inservible	M3E	13,50	350,00	4.725,00
<b>2,00</b>	<b>HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2)</b>				
2,01	Dentellon en perimetro de losa	M3	0,72	29.500,00	21.240,00
2,02	Zapata de columnas (Pedestales) (1.70*1.20*0.50M)Ø 1/2" @ 0.10M AD	M3	1,00	12.950,00	12.950,00
2,03	Pedestales Ø3/4" ADIC. 1/2" -Ø3/8"@0.10-0.15M	M3	0,50	37.800,00	18.900,00
2,04	Losa de Cancha esp. 0.10m con malla 2.9x2.9 10x10	M3	13,50	15.000,00	202.500,00
<b>3,00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
3,01	Fraguache en elementos de hormigon	M2	135,00	90,00	12.150,00
3,02	Pañete	M2	135,00	650,00	87.750,00
3,03	Cantos en pedestal	ML	4,00	250,00	1.000,00
3,04	Cantos en losa de cancha	ML	48,00	250,00	12.000,00
3,05	Corte en losa con sierra ancho max 1/4" y prof 1 1/2"	ML	48,00	150,00	7.200,00
<b>4,00</b>	<b>PINTURA</b>				
4,01	Marcado en losa de cancha	PA	1,00	25.000,00	25.000,00

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
RNC 406-00016-8



4,02	Pintura en losa de cancha	M2	135,00	500,00	67.500,00
4,03	Pintura en pedestales	M2	1,00	250,00	250,00
<b>5,00</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
5,01	Tableros en fibra de vidrio	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
5,02	Canasto	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
			<b>TOTAL</b>		<b>578.771,25</b>

  
 ARQ. DARLENY M.S







*Ayuntamiento de Gaspar Hernández*

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

RNC:406-00016-8

Email: [alcaldiagh01@gmail.com](mailto:alcaldiagh01@gmail.com)

Tel. 849-390-6788




ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EL CAIMAN, GASPAR HERNANDEZ

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
1.0	EXCAVACION Y NIVELACION 1860 M				
1.1	Retro Pala	Horas	30	2500 \$	75,000.00
2.0	RELLENO Y COMPACTACION 1860 M				
2.1	Tosca	M3	246.5	2800 \$	690,200.00
2.2	Rodillo	Horas	30	3500 \$	105,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 870,200.00</b>

  
Joalían Jonathan Fermín Flete





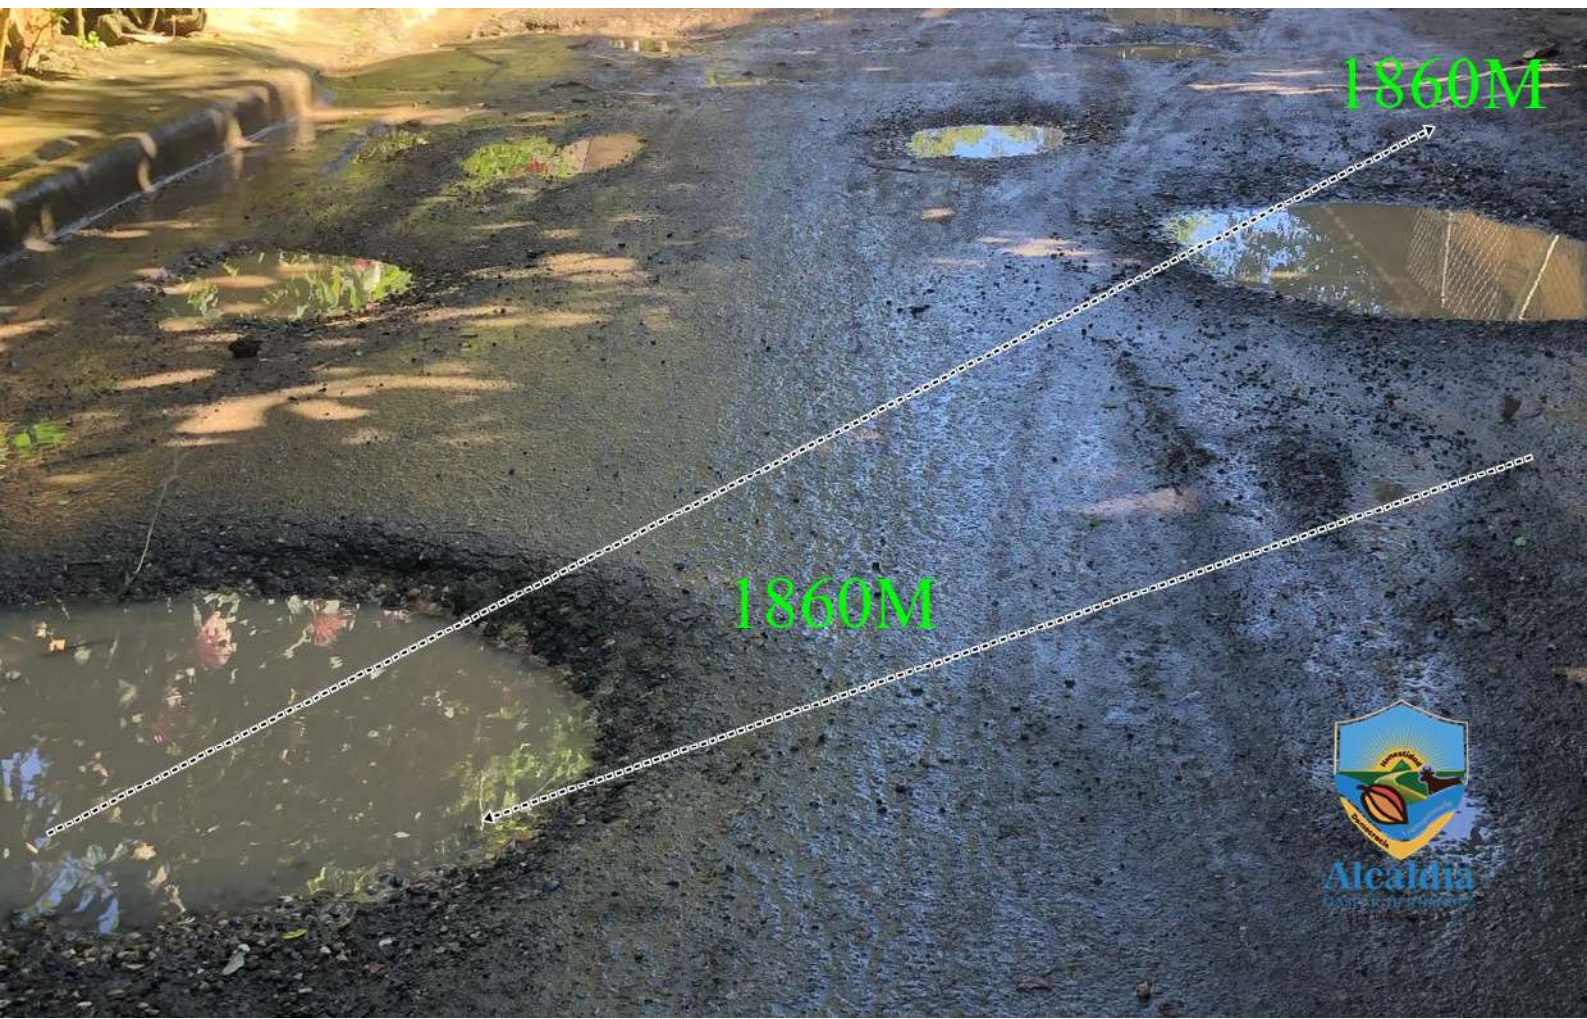





**ACERA DESDE EL CLUB HASTA EL LICEO, BEJUCO BLANCO, GASPAR HERNÁNDEZ.**

FECHA: 15/10/2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P.U RD\$	VALOR RD\$
1.0	Replanteo	PA	1	20.000	20.000
2.0	Excavación 1.50x482x0.10 m	m3	72,3	500	36.150
3.0	Relleno con tosca	m3	72,3	2.800	202.440
4.0	Aceras violinadas 1.50x482 m	m2	154	1.200	184.800
				<b>TOTAL</b>	<b>443.390</b>

  
ARQ. DARLENY M.S.





1.50 X 482M

1.50 X 482X0.10M



Alcaldía  
CASAPÁ - HERNÁNDEZ