



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Barahona, Rep. Dom.

RNC-430057673

C/Duarte, Esquina Prof. Juan Bosch N°: 32, Polo, Barahona, Rep. Dom.

Municipio de polo, Rep. Dom.
14 de julio 2025.

Señora:

Danilsa Cuevas Feliz.

Alcaldesa del municipio de polo.

Su despacho.

De: Sr Xavier David Feliz.

Encargado de planeamiento Urbano.

Asunto: Informe a estudio pre factibilidad de propuestas para el presupuesto participativo 2025

Anexos: Expediente con presupuestos según propuestas.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos Priorizados por los delegados y delegas de las comunidades beneficiarias de la inversión De los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a diez (10) propuestas de proyectos visitadas por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los diez (10) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Savio David Feliz

Señor; Xavier David feliz.

Encargado de planeamiento Urbano



PARQUE FONDO DE ARISTEO

JULIO 2025

PRESUPUESTO: Limpieza Cauce del rio los arrollos

UBICACIÓN : Los arrollos de polo

FECHA : JUNIO 2025

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES							
1	Transporte de Equipo			2	UND	25,000.00	50,000.00
2	MOVILIZACION DE MATERIAL						
2.1	Limpieza Cauce del rio			350	M3	250.00	87,500.00
2.2	Bote material removido			480	M3	415.00	199,200.00
2.3	Barrera con material del sitio a la orillas			1	p.a	75,000.00	75,000.00

SUB TOTAL	411,700.00
------------------	-------------------

Direccion tecnica	10%	41170
Gastos de administracion	3.50%	14409.5
Transporte	5%	20585
codia	0.10%	411.7
Fondo de pensiones	1%	4117
ITBI sobre la direccion tecnuca	18%	7410.6

SUB TOTAL GASTOS GENERALES	88,103.80
-----------------------------------	------------------

TOTAL GENERAL	499,803.80
----------------------	-------------------

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POLO

Savior Felix



LDA. DANILSA CUEVAS

ALCALDESA

Danilsa Cuevas



PROYECTO: PRESUPUESTO PARQUE FONDO PEDRO BELLO

SOLICITADO POR : ALCADIA DE POLO, BHONA,R.D.

VIA : LCDA. DANILSA CUEVAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR
PRESUPUESTO BASE					
1.00	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO				
1.10	Demoliciones bordillo existente	16.89	M2	120.00	2,027.04
1.20	Relleno compactado para explanacion del terreno	26.33	M3	875.00	23,034.38
1.30	Relleno de reposicion	18.63	M3	875.00	16,299.15
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Replanteo	158.00	M2	75.00	11,850.00
2.02	Excavacion zapata de muros perimetrales	13.94	M3	13.94	194.40
2.03	Excavacion zapata muro bordillo jardineras	18.65	M3	18.65	347.68
2.04	Bote material excavado		M3	42.37	-
3.00	HORMIGON EN.				
3.01	Zapata de muros perimetrales	4.65	M3	13,895.38	64,580.17
4.00	MUROS				
4.01	Bloques de 15 cms.BNP en perimetro parque	10.60	M2	1,787.50	18,947.50
4.02	Bloques de 15 cms.SNP en perimetro parque	20.00	M2	1,787.50	35,750.00
4.03	Bloques de 15 cms.BNP en jardineras	10.00	M2	1,787.50	17,875.00
4.04	Bloques de 15 cms.SNP en jardineras	20.00	M2	1,787.50	35,750.00
5.00	INSTALACIONES				
5.01	Acometida de agua potable	1.00	UND	3,600.00	3,600.00
5.02	Salida de agua para regulite	3.00	UND	1,756.33	5,268.99
5.03	Reguilete	3.00	UND	875.14	2,625.42
5.04	Drenaje de las agua pluviales	1.00	UND	2,870.00	2,870.00
6.00	HORMIGON EN.				
6.10	Aceras	48.16	M2	1,685.00	81,149.60
6.11	Piso rustico	185.00	M2	1,400.00	259,000.00
7.00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
7.01	Fraguache en muros perimetrales	40.00	M2	144.00	5,760.00
7.02	Fraguache en muros jardineras	40.00	M2	126.00	5,040.00
7.03	Pañete en muros perimetrales	40.00	ML	572.00	22,880.00
7.04	Pañete en muros jardineras	40.00	M2	602.00	24,080.00
7.05	Cantos muros perimetrales	50.00	ML	178.00	8,900.00
7.06	Cantos en muros jardineras	107.00	ML	178.00	19,046.00
8.00	PINTURA				
8.01	Base sobre muros Perimetrales	40.00	M2	178.00	7,120.00
8.02	Base sobre muros jardineras	40.00	M2	178.00	7,120.00
8.03	Acrilica sobre muros Perimetrales	40.00	M2	261.00	10,440.00
8.04	Acrilica sobre muros jardineras	40.28	M2	261.00	10,514.12
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS -				
9.01	Acometidas electricas Dist. Mixta B. 3 hilo	1.00	UND	10,050.24	10,050.24
9.02	Cicuito de alimentacion para toma corriente y salidas	1.00	UND	8,220.36	8,220.36
9.03	Luminarias de exterior formada por 2 lampara led inc pedestal	5.00	UND	16,589.25	82,946.25
9.04	Sistema de aterrizaje formado por 1 varillas de tierra T/A	1.00	UND	3,250.12	3,250.12
9.05	Panel de distribucion de 4/8 circuito y Breaker	1.00	UND	8,690.00	8,690.00
9.06	Mano de obras herreria	1.00	PA	14,700.00	14,700.00
9.07	Mano de obras electrica	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
9.08	Salida camara de seguridad	4.00	und	1,200.00	4,800.00

10.00 PAISAJISMO

10.10 Tierra negra	4.70	M3	1,200.00	5,635.20
10.11 Roble amarillo	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
10.12 Ucarrillo	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
10.13 Cayenas	2.00	UD	1,500.00	3,000.00
10.14 Crotones	10.00	UD	325.00	3,250.00
10.15 Helchos	10.00	UD	325.00	3,250.00
10.16 Lirios de paz	10.00	UD	325.00	3,250.00
10.17 Trinitaías	5.00	UD	325.00	1,625.00
10.18 Palma coloa de zorro	2.00	UD	300.00	600.00
10.19 Transporte desde Santo Domingo	1.00	PA	8,000.00	8,000.00

11.00 MICELANEOS

11.10 Bancos	4.00	UND	19,350.00	77,400.00
11.20 Limpieza final	1.00	Und	4,500.00	4,500.00

SUB-TOTAL**973,236.62****GASTOS GENERALES**

DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	0.10			97,323.66
SEGURO Y FIANZA	0.05			43,795.65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.03			29,197.10
TRANSPORTE	0.02			19,464.73
FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	0.01			9,732.37
CODIA	0.01			9,732.37
ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	0.18			17,518.26

TOTAL- GASTOS GENERALES**226,764.13****TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RD\$****1,200,001**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL*Savior Foliz**Danilisa Cuevas*
LCDA. DANILSA CUEVAS
ALCALDESA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, BARAHONA, R.D.

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-

FECHA: 10/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE Jose Sellas L. / Calle Josd F. Peña G.

CONTRATISTA:

CEDULA:

A CONSTRUCCION DE BADEN		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	22.80	ML	125.00	\$ 2,850.00	
1.20	EXCAVACION (9.0 X 3.0 X 0.60)M3	10.68	M3	599.00	\$ 6,397.32	
1.30	DEMOLICION MUROS DE PIEDRA	5.34	M3	680.00	\$ 3,631.20	
1.40	CONST MUROS DE PIEDRA .30 MT.	22.25	M2	870.00	\$ 19,357.50	
1.50	LOSA DE DE RODADURA H.A.	5.40	M3	10,800.00	\$ 58,320.00	
1.60	DESVIO DE AGUA	1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
SUB-TOTAL						\$ 94,056.02
B FORMULACION DE PROYECTO						10,200.00
C COSTOS INDIRECTOS						
2.00	Responsabilidad	10%				9,405.60
2.10	Transporte	4%				3,762.24
2.20	Gastos de administracion	4%				3,291.96
SUB TOTAL RD\$						\$ 16,459.80
TOTAL GENERAL						\$ 120,715.82

REALIZADO POR :

Savior Fóliz
DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

AUTORIZADO POR :

Danilsa Cuevas
DANILSA CUEVAS
ALCALDE MUNICIPAL



FECHA: 10/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE STGO M. /MA. TRINIDAD SANCHEZ

CONTRATISTA:

CEDULA:

A		CONSTRUCCION DE BADEN		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO			18.50	ML	125.00	\$ 2,312.50	
1.20	EXCAVACION (9.5 X 3.0 X 0.60)M3			12.55	M3	599.00	\$ 7,518.65	
1.30	DEMOLICION RESTOS DE ASFALTO			4.96	M3	650.00	\$ 3,223.35	
1.40	COLOC. DE TELFORD E=30 CM			4.86	M3	1,500.00	\$ 7,284.00	
1.50	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.3) M3			4.96	M3	10,800.00	\$ 53,557.20	
1.60	DESVIO DE AGUA			1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
		SUB-TOTAL						\$ 77,395.70
B		FORMULACION DE PROYECTO						8,550.00
C		COSTOS INDIRECTOS						
2.00	Responsabilidad			10%				7,739.57
2.10	Transporte			4%				3,095.83
2.20	Gastos de administracion			4%				2,708.85
		SUB TOTAL RD\$						\$ 13,544.25
		TOTAL GENERAL						\$ 99,489.95

REALIZADO POR :

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

AUTORIZADO POR :


DANILSA CUEVAS
ALCALDE MUNICIPAL



Badenes totalmente deteriorado



Requieren intervencion

FECHA: 10/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE General Luperon /calle mella

CONTRATISTA:

CEDULA:

A CONSTRUCCION DE BADEN		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	22.20	ML	125.00	\$ 2,775.00	
1.20	EXCAVACION (9.5 X 3.0 X 0.60)M3	4.00	M3	599.00	\$ 2,398.40	
1.30	DEMOLICION RESTOS DE ASFALTO	3.00	M3	650.00	\$ 1,951.95	
1.40	COLOC. DE TELFORD E=30 CM	4.00	M3	1,500.00	\$ 6,006.00	
1.50	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.3) M3	3.68	M3	10,800.00	\$ 39,787.20	
1.60	DESVIO DE AGUA	1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
SUB-TOTAL						\$ 56,418.55
B FORMULACION DE PROYECTO						6,750.00
C COSTOS INDIRECTOS						
2.00	Responsabilidad	10%				5,641.85
2.10	Transporte	4.0%				2,256.74
2.20	Gastos de administracion	4%				1,974.65
SUB TOTAL RD\$						\$ 9,873.25
						\$ 73,041.79

TOTAL GENERAL

\$ 293,247.56

REALIZADO POR :

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

AUTORIZADO POR :

Danilsa Cuevas
DANILSA CUEVAS

ALCALDE MUNICIPAL



FECHA: 2/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE General Luperon /calle mella

CONTRATISTA:

CEDULA:


A CONSTRUCCION DE BADEN		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	22.20	ML	125.00	\$ 2,775.00	
1.20	EXCAVACION (9.5 X 3.0 X 0.60)M3	4.00	M3	599.00	\$ 2,398.40	
1.30	DEMOLICION RESTOS DE ASFALTO	3.00	M3	650.00	\$ 1,951.95	
1.40	COLOC. DE TELFORD E=30 CM	4.00	M3	1,500.00	\$ 6,006.00	
1.50	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.3) M3	3.68	M3	10,800.00	\$ 39,787.20	
1.60	DESVIO DE AGUA	1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
SUB-TOTAL						\$ 56,418.55
B FORMULACION DE PROYECTO						6,750.00
C COSTOS INDIRECTOS						
2.00	Responsabilidad	10%				5,641.85
2.10	Transporte	4.0%				2,256.74
2.20	Gastos de administracion	4%				1,974.65
SUB TOTAL RD\$						\$ 9,873.25
TOTAL GENERAL						\$ 73,041.79

REALIZADO POR :

AUTORIZADO POR :

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES


DANILSA CUEVAS
ALCALDE MUNICIPAL

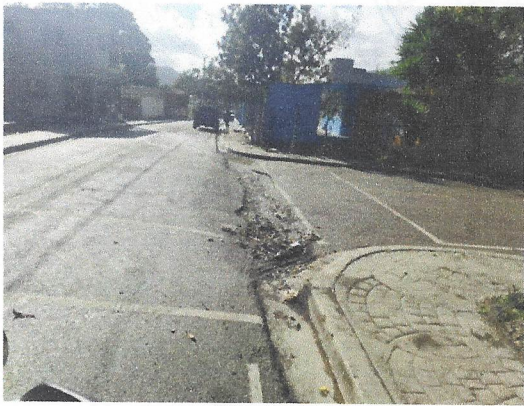

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, BARAHONA, R.D.

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-

FECHA: 2/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE Jose Sellas L. / Calle Josd F. Peña G.

CONTRATISTA:

CEDULA:

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	22.80	ML	125.00	\$ 2,850.00	
1.20	EXCAVACION (9.0 X 3.0 X 0.60)M3	10.68	M3	599.00	\$ 6,397.32	
1.30	DEMOLICION MUROS DE PIEDRA	5.34	M3	680.00	\$ 3,631.20	
1.40	CONST MUROS DE PIEDRA .30 MT.	22.25	M2	870.00	\$ 19,357.50	
1.50	LOSA DE DE RODADURA H.A.	5.40	M3	10,800.00	\$ 58,320.00	
1.60	DESVIO DE AGUA	1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
	SUB-TOTAL					\$ 94,056.02
B	FORMULACION DE PROYECTO					10,200.00
C	COSTOS INDIRECTOS					
2.00	Responsabilidad	10%				9,405.60
2.10	Transporte	4%				3,762.24
2.20	Gastos de administracion	4%				3,291.96
				SUB TOTAL RD\$	\$	16,459.80
	TOTAL GENERAL					\$ 120,715.82

REALIZADO POR :

AUTORIZADO POR :

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

DANILSA CUEVAS
ALCALDE MUNICIPAL





FECHA: 2/7/2025

PROYECTO: BADEN CALLE STGO M. /MA. TRINIDAD SANCHEZ

CONTRATISTA:

CEDULA:

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.10	REPLANTEO	18.50	ML	125.00	\$ 2,312.50	
1.20	EXCAVACION (9.5 X 3.0 X 0.60)M3	12.55	M3	599.00	\$ 7,518.65	
1.30	DEMOLICION RESTOS DE ASFALTO	4.96	M3	650.00	\$ 3,223.35	
1.40	COLOC. DE TELFORD E=30 CM	4.86	M3	1,500.00	\$ 7,284.00	
1.50	LOSA DE HORMIGON (9.0x 3.0x 0.3) M3	4.96	M3	10,800.00	\$ 53,557.20	
1.60	DESVIO DE AGUA	1.00	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00	
	SUB-TOTAL					\$ 77,395.70
B	FORMULACION DE PROYECTO					8,550.00
C	COSTOS INDIRECTOS					
2.00	Responsabilidad	10%				7,739.57
2.10	Transporte	4%				3,095.83
2.20	Gastos de administracion	4%				2,708.85
	SUB TOTAL RD\$					\$ 13,544.25
	TOTAL GENERAL					\$ 99,489.95

REALIZADO POR :

AUTORIZADO POR :

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

DANILSA CUEVAS

ALCALDE MUNICIPAL



Badenes totalmente deteriorado



Requieren intervencion

PRESUPUESTO: Limpieza Cauce del rio los arrollos

UBICACIÓN : Los arrollos de polo

FECHA : JUNIO 2025

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES							
1	Transporte de Equipo		2	UND	25,000.00	50,000.00	
2	MOVILIZACION DE MATERIAL						
2.1	Limpieza Cauce del rio		350	M3	250.00	87,500.00	
2.2	Bote material removido		480	M3	415.00	199,200.00	
2.3	Barrera con material del sitio a la orillas		1	p.a	75,000.00	75,000.00	

SUB TOTAL	411,700.00
------------------	-------------------

Direccion tecnica	10%	41170
Gastos de administracion	3.50%	14409.5
Transporte	5%	20585
codia	0.10%	411.7
Fondo de pensiones	1%	4117
ITBI sobre la direccion tecnuca	18%	7410.6

SUB TOTAL GASTOS GENERALES	88,103.80
-----------------------------------	------------------

TOTAL GENERAL	499,803.80
----------------------	-------------------

Saverio Foliz
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POLO



Danilsa Cuevas
LDA. DANILSA CUEVAS
ALCALDESA



PRESUPUESTO
DEL
REPARACION CANCHA DE BENITO

JUNIO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, BARAHONA, R.D.

FECHA: 2026 DE JUNIO 2025

PROYECTO: REPARACION DE CANCHA FONDO DE BENITO

SOLICITADO POR : ALCADIA DE POLO , BHONA, R.D.

A	REPARACION CANCHA FDO. BENITO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Desmontura de tabalero existente	1.00	M2	500.00	500.00	
1.2	Perforaciones para repar grietas en piso	1.00	M2	2,700.00	2,700.00	
1.3	Bote demoliciones	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	4,400.00
2	HORMIGON ARMADO EN:					
2.1	Pichones de columnas para tubos de malla	0.40	M3	44,000.00	17,600.00	
2.2	Columnas en porton	0.15	M3	42,000.00	6,216.00	
2.3	Soporte tablero	1.00	P.A	23,000.00	23,000.00	46,816.00
3	MUROS					
3.1	De 15 cms. En verja perimetral	26.07	M2	1,780.00	46,404.60	46,404.60
4	TERMINACION DE SUPERFICIE EN:					
4.1	Verja perimetral y soporte tablero	46.76	P.A	502.00	23,473.52	
4.2	Zabaleta tipo lomo de perro	44.82	P.A	120.00	5,378.40	28,851.92
4.3						
5	PINTURA EN:					
5.1	Pintura en muros	46.76	M2	238.00	11,128.88	
5.2	Pintura para piso con arena silica de piso	130.54	M2	401.23	52,376.56	63,505.44
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Lampara de cancha	2.00	UND	4,500.00	9,000.00	
6.2	Pedestal en perfil hg 4 x 4	2.00	UND	6,700.00	13,400.00	
6.3	Panel electrico	1.00	UND	16,500.00	16,500.00	
						38,900.00
7	MICELANEOS					
7.1	Reparacion de piso cancha con resina exposica de baja viscosidad por inyeccion con peiker	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
7.2	Tablero en fibras (inc. Aro y malla)	1.00	UND	14,600.00	14,600.00	
7.3	Placa en ACRILICO .30 X .45	1.00	UND	14,500.00	14,500.00	
7.4	Camara de seguridad solar 4g solar	2.00	UND	8,000.00	16,000.00	
7.5	Guayacan	2.00	Und	3,500.00	7,000.00	
7.6	Malla ciclonica de 6 pl	44.82	ML	1,750.00	78,435.00	
7.7	Puerta en malla	1.00	UND	6,500.00	6,500.00	162,035.00

PRESUPUESTO
DEL
PLAZOLETA MUNICIPAL

JUNIO 2025



Grietas a reoarar por inyeccion




Tablero a sustituir y soporte a levantar

SUB TOTAL GENERAL		390,912.96
Direccion Tecnicas y Responsabilidad	10%	39,091.30
Gastos de Administracion	3.5%	13,681.95
Transporte	2.0%	7,818.26
Seguros y fianzas	4.5%	17,591.08
Supervision	5%	19,545.65
Codia	0.1%	390.91
Ley - 686	1%	3,909.13
ITBI sobre la direccion tecnica	18%	7,036.43
SUB TOTAL No2		109,064.72
TOTAL GENERAL		499,977.68

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES



Daniela Cuevas
DANILSA CUEVAS
ALCALDESA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, BARAHONA, R.D.

FECHA:

PROYECTO:

SOLICITADO POR :

RNC No. 430 - 057673

20 DE NOVIEMBRE 2024

REMOZAMIENTO PLAZOLETA MUNICIPAL

ALCADIA DE POLO , BHONA, R.D.

**REPARACION PLAZOLETA MUNICIPAL
PRELIMINARES**

		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1						
1.1	# REF!					
1.2	Desmontura de inodoros	2.00	UND	200.00	400.00	
1.3	Desmontura de Lavamanos	2.00	UND	200.00	400.00	
1.4	Desmantelamiento drenaje	2.00	UND	800.00	1,600.00	
1.5	escombros	1.00	UND	1,500.00	1,500.00	3,900.00



Escombros

2	PLOMERIA					
1.2	Inodoros	2.00	UND	11,676.16	23,352.32	
1.3	Lavamanos	2.00	M3	8,272.89	16,545.78	
1.4	Vertedero de limpieza Losa H.A. 1.20mts. x 1.20mts. X 2.0 mts..	1.00	UND	55,000.00	55,000.00	
1.5	Llave de corros	4.00	UND	1,704.23	6,816.92	101,715.02

3	REPARACION EN:					
3.1	Muros en piedra	1.00	M2	85,000.00	85,000.00	
3.2	Aceras de todo el perimeter	1.00	M2	250,000.00	250,000.00	335,000.00
3.3	Resane general en paredes y pisos					



Grietas en pisos



4	BANCOS					
1.3	Reposición de bancos	3.00	P.A	12,500.00	37,500.00	
1.4						37,500.00

5	PINTURA EN:					
	PA, partidas analizas					
5.1	Pintura de toda el área exterior	1.00	P.A	80,000.00	65,000.00	
5.2	Pintura en piso plazoleta	138	P.A	400.00	55,200.00	120,200.00



6	ELECTRICIDAD					
6.1	Reparación del sistema eléctrico en general	1.00	UND	150,000.00	150,000.00	150,000.00



NOTA: Cualquier actividad fuera de este estimado de valores en la ejecución de este proyecto será contemplada como partidas nuevas .
 Se muestran algunas ilustraciones que permiten tener una apreciación de la s condiciones del las instalaciones de esta plazoleta destinada a la venta mercancías y recreación de los múnicipes.

SUB TOTAL GENERAL No 1			748,315.02
Dirección Técnicas y Responsabilidad	10.00%		74,831.50
Gastos de Administración	3.50%		26,191.03
Transporte	3.00%		22,449.45
Seguros y fianzas	4.50%		33,674.18
Supervisión	5.00%		37,415.75
Codea	0.10%		748.32
Ley - 686	1.00%		7,483.15
ITBI sobre la dirección técnica	18.00%		13,469.67
SUB TOTAL No2			216,263.04

TOTAL GENERAL	964,578.06
---------------	------------

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES



Danilsa Cuevas
 ALCALDESA MUNICIPAL
 DANILSA CUEVAS

PRESUPUESTO
DEL
MERCADO MUNICIPAL DE POLO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, BARAHONA, R.D.

FECHA: 26 DE JUNIO 2025

PROYECTO: REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL

SOLICITADO POR : ALCADIA DE POLO , BHONA, R.D.

A	REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION CERAMICAS EN:					
1.2	Pared y pisos	233.91	M2	225.00	52,630.31	52,630.31
2	BOTE					
2.1	Bote general	20.12	M3	750.00	15,090.00	15,090.00
3	PUERTAS PRELIMINAR					
3.1	Desmontura puertas polimetal	10.00	Und	300.00	3,000.00	
3.2	Desmontura Puertas enrollables	8.00	Und	350.00	2,800.00	5,800.00
4	SANITARIA PRELIMINAR					
4.1	Desmontura y desmantelamientos de:					
4.2	Inodoros	2.00	Und	200.00	400.00	
4.3	Lavamanos	2.00	Und	200.00	400.00	
4.4	Drenaje sanitario existente	2.00	Und	800.00	1,600.00	
4.5	Ventilacion	2.00	Und	600.00	1,200.00	3,600.00
5	SANITARIAS					
5.1	Inodoros	2.00	Und	11,676.16	23,352.32	
5.2	Lavamanos	2.00	Und	8,272.89	16,545.78	
5.3	Desagues de pisos en baños	2.00	Und	2,181.11	4,362.22	
5.4	Desagues de pisos en area carnicerias	8.00	Und	2,249.19	17,993.52	
5.5	Ventilacion	2.00	Und	1,275.00	2,550.00	
5.6	Tuberias y piezas	1.00	p.a	15,000.00	15,000.00	
5.7	Drenaje exterior	35.00	ml	750.00	26,250.00	
5.8	Registro sanitario	2.00	Und	5,013.04	10,026.08	
5.9	Vertedero de limpieza	1.00	Und	15,000.00	15,000.00	
6	Llave chorro en veraderos y carnicerias	10.00	Und	1,704.23	17,042.30	
6.1	Mano de obra plomeria	1.00	Und	15,000.00	15,000.00	163,122.22
7	REPARACION DE TECHOS					
6	Correccion de aposamientos de agua	1.00	P.a	12,000.00	12,000.00	
6.1	Correccion de ahuecamientos de techos	1.00	P.a	6,500.00	6,500.00	
6.2	Sondeo de desagues obstruidos	1.00	P.a	1,500.00	1,500.00	
0.1	Impermeabilizante de techos	185.94	m2	535.00	99,479.77	119,479.77
8	PINTURA					


8.1	Raspillado de pintrua	356.69	m2	153.66	54,808.83	
8.2	Tratamiento antihongos	524.56	m2	75.21	39,451.97	
8.3	pintura base	356.69	m2	225.31	80,365.60	
8.4	Pintura esmalte	524.56	m2	292.51	153,438.31	328,064.71
9	PORTAJE					
9.1	Desmontura puertas polimetal	10.00	Und	350.00	3,500.00	
9.2	Desmontura Puertas enrollables	8.00	Und	350.00	2,800.00	
9.3	Puerta polimetal	12.00	Und	8,700.00	104,400.00	
9.4	Reparacion de puertas enrollable	8.00	Und	2,200.00	17,600.00	128,300.00
10	ELECTRICIDAD					
10.1	Area de carnicerias					
10.2	Luz cenital	8.00	Und	2,116.45	16,931.60	
10.3	Toma corriente 110 v	8.00	Und	2,386.40	19,091.20	
10.4	Interruptor sencillo	8.00	Und	2,213.23	17,705.84	53,728.64
10.5	Area de mesas					
10.6	Toma corriente doble 110 v	8.00	Und	2,386.40	19,091.20	
10.7	Lamparas leed de techo	5.00	Und	6,488.23	32,441.15	
10.8	Panel de distribucion de 16 a 24	1.00	Und	16,540.00	16,540.00	
10.9	Registro electrico 10 x 10	1.00	Und	1,600.01	1,600.01	
11	Fotoceldas	2.00	Und	2,100.00	4,200.00	73,872.36
11	Areas de baños					
11.1	Luces cenitales	2.00	Und	2,116.45	4,232.90	
11.2	Interruptor sencillos	2.00	Und	2,213.23	4,426.46	8,659.36
11.3	Vertedero limpieza					
	Luces cenitales	1.00	Und	2,116.45	2,116.45	2,116.45
12	AREAS DE VERTEDRO Y PASILLOS					
12.1	Luz cenital	3.00	Und	1,800.50	5,401.50	
12.2	Interruptor sencillos	2.00	Und	2,213.23	4,426.46	9,827.96
13	PISOS					
13.1	En area de carnicerias	56.84	m2	1,582.60	89,954.98	
13.2	En vertedero de limpieza	9.20	m2	1,582.60	14,559.92	
13.3	En baños	4.60	m2	1,582.60	7,279.96	
13.4	Area circulacion (pintura alto transito)	112.85	m2	1,100.23	124,165.36	235,960.22
14	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN ;					
14.1	Porcelanato en pared y mesetas	238.86	m2	1,698.60	405,727.60	
14.2	Porcelanto en pisos	23.10	m2	1,698.60	39,237.66	444,965.26
15	HORMIGON EN :					
15.1	Area de parqueo	114.05	m2	1,841.00	209,970.65	
15.2	Aceras perimetrales	52.63	m2	1,355.00	71,316.36	281,287.01
16	MICELANEOS					
16.1	Deshierbe areas exteriores	315.00	M2	150.00	47,250.00	
16.2	Reparacion cisterna (incluye bomba)	1.00	P.A	55,000.00	55,000.00	
16.3	Cerco area de mesa en malla	79.38	M2	122.89	9,755.01	112,005.01

SUB TOTAL GENERAL No 1			1,985,878.97
Direccion Tecnicas y Responsabilidad	10.00%		198,587.90
Gastos de Administracion	3.50%		69,505.76
Transporte	3.00%		59,576.37
Seguros y fianzas	4.50%		89,364.55
Supervision	5.00%		99,293.95
Codia	0.10%		1,985.88
Ley - 686	1.00%		19,858.79
ITBI sobre la direccion tecnica	18.00%		35,745.82
SUB TOTAL No2			573,919.02

TOTAL GENERAL			2,559,797.99
---------------	--	--	--------------

DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

Danilsa Cuevas
 ALCALDESA MUNICIPAL
 DANILSA CUEVAS



**ILUSTRACIONES GENERALES
PARA EL PRESUPUESTO DEL
MERCADO MUNICIPAL DE POLO**

JUNIO 2025

