

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Oficina de Planeamiento Urbano

RNC 4-17-00776-2

17 de noviembre del 2025

A: **Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.**
Alcalde Municipal

De: **Arq. Roovel A. Rivas F.**
Asesor Planeamiento Urbano



Asunto: Primer Informe Estudio Prefactibilidad de Propuestas para el Presupuesto Participativo Municipal 2026


Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM 2026, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo con la visita a las comunidades por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los cinco (5) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,



Arq. Roovel A. Rivas F
Asesor Planeamiento Urbano
Codia No 15517



	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	18/05/2026
--	--	------------

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE LAS MERCEDES, SECTOR ALTO VELO
--

PROPUESTA

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inico	18/05/2026
	BAHORUCO	Final	20/06/2026

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD 322.00 MTS
 ANCHO 0.30 MTS
 ESPESOR 0.15 MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	Preliminares					6,500.00
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
					6,500.00	
2.0	Movimiento de Tierras					28,233.00
2.1	Excavacion mat. Inservible	22.00	M3	315.00	6,930.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	21.00	M3	355.00	7,455.00	
2.3	Rello Compactado	22.00	M3	334.00	7,348.00	
2.4	Bote de Material	20.00	M3	325.00	6,500.00	
					28,233.00	
3.0	Contenes					-
3.1	Contenes	322.00	Mts.	950.00	305,900.00	305,900.00
4.0	Limpieza Final					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	2,000.00
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					RD\$342,633.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
	Transporte	3.00%	RD\$	10,278.99	10,278.99
	Direccion Tecnica	5.00%	RD\$	17,131.65	17,131.65
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	9,011.25	9,011.25
	Codia	0.10%	RD\$	342.63	342.63
	Supervision	5.00%	RD\$	17,131.65	17,131.65
	Sub-Total Gastos Indirectos				53,896.17
	TOTAL GENERAL				RD\$396,529.17

PREPARADO POR:




ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:



IVAN MEDINA

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

10/03/2026

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026**CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADENES, SECTOR EL HATO****PROPUESTA**

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inico		10/03/2026
	BAHORUCO	Final		10/04/2026

PROPUESTA DE CONTENES:		PROPUESTA DE BADENES		PROPUESTA DE ACERAS	
LONGITUD	89 Mtl	LONGITUD	6 Mts	LONGITUD	89 Mts
ANCHO	0.30 Mtl	ANCHO	1.50 Mts	ANCHO	1.00 Mts
ESPEJOR	0.15 Mtl	ESPEJOR	0.12 Mts		

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS							
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	% Ejecución	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	Preliminares						11,840.00
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A		4,840.00	4,840.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A		7,000.00	7,000.00	
						11,840.00	
2.0	Movimiento de Tierras						12,704.00
2.1	Excavacion mat. Inservible	9.00	M3		320.00	2,880.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	10.00	M3		355.00	3,550.00	
2.3	Relleno Compactado	11.00	M3		334.00	3,674.00	
2.4	Bote de Material	8.00	M3		325.00	2,600.00	
						12,704.00	
3.0	Contenes, Badenes y Aceras						314,625.00
3.1	Contenes	175.00	Mtl.		950.00	166,250.00	
3.2	Badenes	25.00	Mt3		1,000.00	25,000.00	
3.3	Aceras	175.00	Mt2		705.00	123,375.00	
						314,625.00	
4.0	Limpieza Final						
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.			3,000.00	3,500.00
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes						RD\$342,669.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES				
Transporte	3.00%		RD\$	10,280.07
Direccion Tecnica	5.00%		RD\$	17,133.45
Seguros & Fianzas	2.63%		RD\$	9,012.19
Ley 6-86	1.00%		RD\$	3,426.69
Codia	0.10%		RD\$	342.67
Supervision	5.00%		RD\$	17,133.45
Sub-Total Gastos Indirectos				57,328.52
TOTAL GENERAL				RD\$399,997.52

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517



APROBADO POR:

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCAIDE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	10/07/2026
--	---	------------

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, C/ROLANDO MATOS Y CALLE CANELA PARTE ATRÁS, SECTOR EL MANIEL

PROPUESTA


Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inico		10/07/2026
	BAHORUCO	Final		10/08/2026

PROPUESTA DE CONTENES:				PROPUESTA DE ACERAS			
	LONGITUD	89 Mtl				LONGITUD	89 Mts
	ANCHO	0.30 Mtl				ANCHO	1.00 Mts
	ESPESOR	0.15 Mtl					

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS							
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	% Ejecución	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	Preliminares						11,840.00
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A		4,840.00	4,840.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A		7,000.00	7,000.00	
						11,840.00	
2.0	Movimiento de Tierras						12,755.00
2.1	Excavacion mat. Inservible	9.00	M3		320.00	2,880.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	12.00	M3		355.00	4,260.00	
2.3	Relleno Compactado	10.00	M3		334.00	3,340.00	
2.4	Bote de Material	7.00	M3		325.00	2,275.00	
						12,755.00	
3.0	Contenes y Aceras						314,450.00
3.1	Contenes	190.00	Mtl.		950.00	180,500.00	
3.2	Aceras	190.00	Mt2		705.00	133,950.00	
						314,450.00	
4.0	Limpieza Final						
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.			3,600.00	3,600.00
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes						RD\$342,645.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES							
	Transporte	3.00%		RD\$		10,279.35	10,279.35
	Direccion Tecnica	5.00%		RD\$		17,132.25	17,132.25
	Seguros & Fianzas	2.63%		RD\$		9,011.56	9,011.56
	Ley 6-86	1.00%		RD\$		3,426.45	3,426.45
	Codia	0.10%		RD\$		342.65	342.65
	Supervision	5.00%		RD\$		17,132.25	17,132.25
	Sub-Total Gastos Indirectos						57,324.51
	TOTAL GENERAL						RD\$399,969.51

PREPARADO POR:

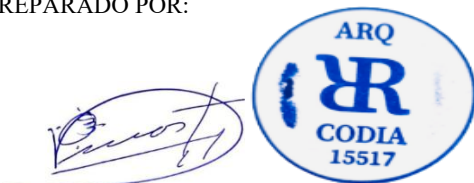

ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517



APROBADO POR:



IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	18/08/2026
--	--	------------

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y TUBOS DE ALCANTARILLA, SECTOR EL PAPAYO

PROPUESTA

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inico		18/08/2026
	BAHORUCO	Final		18/09/2026

PROPUESTA DE CONTENES:		TUBO DE ALCANTARILLA		PROPUESTA D
LONGITUD	89 Mtl	LONGITUD	1 Mts	LONGITUD 89 Mts
ANCHO	0.30 Mtl	ANCHO	1 Mts	ANCHO 1.00 Mts
ESPESOR	0.15 Mtl	ESPESOR	0.12 Mts	

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS							
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	% Ejecución	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	Preliminares						11,840.00
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A		4,840.00	4,840.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A		7,000.00	7,000.00	
						11,840.00	
2.0	Movimiento de Tierras						19,580.00
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3		320.00	3,200.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	20.00	M3		355.00	7,100.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3		334.00	6,680.00	
2.4	Bote de Material	8.00	M3		325.00	2,600.00	
						19,580.00	
3.0	Contenes, Badenes y Aceras						307,500.00
3.1	Contenes	120.00	Mtl.		950.00	114,000.00	
3.2	Tubo de alcantarilla	7.00	Mt3		7,500.00	52,500.00	
3.3	Aceras	200.00	Mt2		705.00	141,000.00	
						307,500.00	
4.0	Limpieza Final						
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.			3,750.00	3,750.00
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes						RD\$342,670.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
Transporte	3.00%		RD\$	10,280.10	10,280.10
Direccion Tecnica	5.00%		RD\$	17,133.50	17,133.50
Seguros & Fianzas	2.63%		RD\$	9,012.22	9,012.22
Ley 6-86	1.00%		RD\$	3,426.70	3,426.70
Codia	0.10%		RD\$	342.67	342.67
Supervision	5.00%		RD\$	17,133.50	17,133.50
Sub-Total Gastos Indirectos					57,328.69
TOTAL GENERAL					RD\$399,998.69

PREPARADO POR:




ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:



IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	15/04/2026
--	--	------------

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 CONSTRUCCION DE CONTENES, SECTOR LA ISLITA
--

PROPUESTA

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inico	15/04/2026
	BAHORUCO	Final	15/05/2026

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD	133.54	ML.
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	Preliminares					6,000.00
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
1.3					6,000.00	
2.0	Movimiento de Tierras					33,128.50
2.1	Excavacion mat. Inservible	24.00	M3	315.00	7,560.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	25.00	M3	355.00	8,875.00	
2.3	Relleno Compactado	24.00	M3	334.00	8,016.00	
2.4	Bote de Material	26.70	M3	325.00	8,677.50	
					33,128.50	
3.0	Contenes					
	Contenes	335.00	133.54	900.00	301,500.00	301,500.00
					301,500.00	
3.1	Limpieza Final					
3.2	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	2,000.00
4.0						
4.1	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					RD\$342,628.50

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
Transporte	3.00%	RD\$	10,278.86	10,278.86	
Direccion Tecnica	5.00%	RD\$	17,131.43	17,131.43	
Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	9,011.13	9,011.13	
Ley 6-86	1.00%	RD\$	3,426.29	3,426.29	
Codia	0.10%	RD\$	342.63	342.63	
Supervision	5.00%	RD\$	17,131.43	17,131.43	
Sub-Total Gastos Indirectos				57,321.75	
TOTAL GENERAL					RD\$399,950.25

PREPARADO POR:




ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:




IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL