



Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Bloque I, Nuevo Paraíso, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	79.52	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 95,424.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	7.95	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 11,928.00
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	79.52	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 178,920.00
	Sub-Total				RD\$ 286,272.00
	Sub-Total General				RD\$ 291,272.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.16	RD\$ 8,738.16
	Sub-Total				RD\$ 8,738.16
	Total General				RD\$ 300,010.16

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de calles sector Bloque I, Nicanor, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	108.34	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 222,722.12
	Sub-Total				RD\$ 222,722.12
	Sub-Total General				RD\$ 242,722.12
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 7,281.66	RD\$ 7,281.66
	Sub-Total				RD\$ 7,281.66
Total General					RD\$ 250,003.79

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Eliminación de cañada sector Bloque I, Doña Julia, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Eliminación de cañada				
1.0	Preliminares				
1.1	Replanteo y movilización	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Limpieza del área	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 10,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Excavación mecánica	110.10	M3	RD\$ 200.00	RD\$ 22,020.00
2.2	Suministro e instalación de tubería PVC Ø12" para canalización	5.00	UND	RD\$ 9,200.00	RD\$ 46,000.00
2.3	Relleno lateral y superior con arena y Cama de asiento en arena	25.00	M3	RD\$ 244.00	RD\$ 6,100.00
2.4	Suministro de material y compactación mecánica por capas	110.10	M3	RD\$ 1,000.00	RD\$ 110,100.00
	Sub-Total				RD\$ 184,220.00
	Sub-Total General				RD\$ 194,220.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,826.60	RD\$ 5,826.60
	Sub-Total				RD\$ 5,826.60
	Total General				RD\$ 200,046.60

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de caminos vecinales sector Bloque I, Los Martes, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	131.96	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 271,279.41
	Sub-Total				RD\$ 271,279.41
	Sub-Total General				RD\$ 291,279.41
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.38	RD\$ 8,738.38
	Sub-Total				RD\$ 8,738.38
Total General					RD\$ 300,017.79

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Bloque I, Marcos del Rosario, Presupuesto Participativo
2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, C/Ligadora, $e=0.10\text{m}$	93.01	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 111,612.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito $e=0.10 \text{ m}$	9.30	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 13,951.50
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, c/ligadora	93.01	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 209,272.50
	Sub-Total				RD\$ 334,836.00
	Sub-Total General				RD\$ 339,836.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 10,195.08	RD\$ 10,195.08
	Sub-Total				RD\$ 10,195.08
	Total General				RD\$ 350,031.08

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Bloque II, Proyecto Guerra, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	79.52	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 95,424.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	7.95	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 11,928.00
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	79.52	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 178,920.00
	Sub-Total				RD\$ 286,272.00
	Sub-Total General				RD\$ 291,272.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.16	RD\$ 8,738.16
	Sub-Total				RD\$ 8,738.16
Total General					RD\$ 300,010.16

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Continuación de contenes sector Bloque II, Corcobada, Presupuesto Participativo
2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	81.16	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 182,610.00
2.2	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e=0.05	1.83	M3	RD\$ 3,600.00	RD\$ 6,573.96
	Sub-Total				RD\$ 189,183.96
	Sub-Total General				RD\$ 194,183.96
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,825.52	RD\$ 5,825.52
	Sub-Total				RD\$ 5,825.52
	Total General				RD\$ 200,009.48

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Bloque II, La Nueva Esperanza, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	66.04	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 79,242.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	6.60	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 9,905.25
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	66.04	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 148,578.75
	Sub-Total				RD\$ 237,726.00
	Sub-Total General				RD\$ 242,726.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 7,281.78	RD\$ 7,281.78
	Sub-Total				RD\$ 7,281.78
Total General					RD\$ 250,007.78

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Bloque II, Quinto Centenario, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	52.56	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 63,072.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	5.26	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 7,884.00
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	52.56	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 118,260.00
	Sub-Total				RD\$ 189,216.00
	Sub-Total General				RD\$ 194,216.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,826.48	RD\$ 5,826.48
	Sub-Total				RD\$ 5,826.48
Total General					RD\$ 200,042.48

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Contenes sector Bloque II, El Fao, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	122.81	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 276,322.50
2.2	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e=0.05	2.76	M3	RD\$ 3,600.00	RD\$ 9,947.61
	Sub-Total				RD\$ 286,270.11
	Sub-Total General				RD\$ 291,270.11
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.10	RD\$ 8,738.10
	Sub-Total				RD\$ 8,738.10
Total General					RD\$ 300,008.21

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Contenes sector Bloque II, San Antonio, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	122.81	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 276,322.50
2.2	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e=0.05	2.76	M3	RD\$ 3,600.00	RD\$ 9,947.61
	Sub-Total				RD\$ 286,270.11
	Sub-Total General				RD\$ 291,270.11
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.10	RD\$ 8,738.10
	Sub-Total				RD\$ 8,738.10
Total General					RD\$ 300,008.21

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Continuación de multiuso sector Mata de Palma, El Capacito, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Continuación de multiuso				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construcción de camara septica	1.00	P.A	RD\$ 11,000.00	RD\$ 11,000.00
2.2	Relleno de piso en caliche	5.00	M3	RD\$ 345.00	RD\$ 1,725.00
2.3	Pañete exterior	77.50	M2	RD\$ 800.00	RD\$ 62,000.00
2.4	Pañete interior	77.50	M2	RD\$ 800.00	RD\$ 62,000.00
2.5	Vaciado de piso	55.44	M2	RD\$ 1,100.00	RD\$ 60,984.00
2.6	Colocación de ceramica de piso	55.44	M2	RD\$ 650.00	RD\$ 36,036.00
2.7	Mochetas	4.97	M2	RD\$ 235.00	RD\$ 1,167.95
2.8	Cantos	18.20	M2	RD\$ 235.00	RD\$ 4,277.00
2.9	Pintura completa	1.00	P.A	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00
3.0	Filtrante para septico y conexión sanitaria	1.00	P.A	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 289,189.95
	Sub-Total General				RD\$ 294,189.95
4.0	Gastos indirectos				
4.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,883.80	RD\$ 5,883.80
	Sub-Total				RD\$ 5,883.80
Total General					RD\$ 300,073.75


Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Filtrantes sector Mata de Palma, Buro, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Filtrantes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Perforacion pozo filtrantes de 10 a encamisar en 8	4.00	UND	RD\$ 22,000.00	RD\$ 88,000.00
2.2	Tubos para filtrantes de agua de 8 PVC drenaje Semi Presion	19.00	UND	RD\$ 5,300.00	RD\$ 100,700.00
	Sub-Total				RD\$ 188,700.00
	Sub-Total General				RD\$ 193,700.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 6,779.50	RD\$ 6,779.50
	Sub-Total				RD\$ 6,779.50
Total General					RD\$ 200,479.50

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de calles sector Mata de Palma, Valentin, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	84.73	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 174,185.39
	Sub-Total				RD\$ 174,185.39
	Sub-Total General				RD\$ 194,185.39
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,825.56	RD\$ 5,825.56
	Sub-Total				RD\$ 5,825.56
Total General					RD\$ 200,010.95

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Lámparas sector Mata de Palma, Las Parras, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Iluminación				
1.0	Preliminares				
1.1	Señalización del área de trabajo y uso de EPP	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
	Sub-Total				RD\$ 10,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro Lampara Led Cobra 200W 6500K 220V. Incluye mano de obra para instalación	16.00	UND	RD\$ 12,000.00	RD\$ 192,000.00
2.2	Cableado, conectores, protecciones, herrajes y material menor necesario	16.00	UND	RD\$ 2,500.00	RD\$ 40,000.00
	Sub-Total				RD\$ 232,000.00
	Sub-Total General				RD\$ 242,000.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,058.60	RD\$ 8,058.60
	Sub-Total				RD\$ 8,058.60
Total General					RD\$ 250,058.60

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Carpas y sillas sector Mata de Palma, Santa María, Presupuesto Participativo 2026

NO.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Carpa y sillas				
1.0	Carpa y sillas				
1.1	CARPA 5X5MTS, ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON EL EXTERIOR DE LONA EN VINIL BLANCO IMPERMEABLE SUPERIOR Y EN EL INTERIOR TELA BLANCA DRAPEADA	1.00	UND	RD\$ 115,000.00	RD\$ 115,000.00
1.2	Suministro de sillas plasticas	267.00	UND	RD\$ 480.00	RD\$ 128,160.00
	Sub-Total				RD\$ 243,160.00
	Sub-Total General				RD\$ 243,160.00
1.0	Gastos indirectos				
1.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 7,294.80	RD\$ 7,294.80
	Sub-Total				RD\$ 7,294.80
	Total General				RD\$ 250,454.80

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Mata de Palma, Las Barias, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RDS 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2. C/Ligadora. e=0.10m	79.53	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 95,436.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	7.95	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 11,929.50
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	79.53	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 178,942.50
	Sub-Total				RDS 286,308.00
	Sub-Total General				RDS 291,308.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,739.24	RD\$ 8,739.24
	Sub-Total				RDS 8,739.24
Total General					RDS 300,047.24

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras sector La Joya, La Joya, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	356.00	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 427,200.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	35.60	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 53,400.00
	Sub-Total				RD\$ 480,600.00
	Sub-Total General				RD\$ 485,600.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 14,568.00	RD\$ 14,568.00
	Sub-Total				RD\$ 14,568.00
Total General					RD\$ 500,168.00

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Contenes sector La Joya, Tierra Blanca, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, c/ligadora	122.81	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 276,322.50
2.2	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, $e=0.05$	2.76	M3	RD\$ 3,600.00	RD\$ 9,947.61
	Sub-Total				RD\$ 286,270.11
	Sub-Total General				RD\$ 291,270.11
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.10	RD\$ 8,738.10
	Sub-Total				RD\$ 8,738.10
Total General					RD\$ 300,008.21

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Electrificación-Lamparas sector La Joya, El Alto, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Iluminación				
1.0	Preliminares				
1.1	Señalización del área de trabajo y uso de EPP	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
	Sub-Total				RD\$ 10,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro Lampara Led Cobra 200W 6500K 220V. Incluye mano de obra para instalación	13.00	UND	RD\$ 12,000.00	RD\$ 156,000.00
2.2	Cableado, conectores, protecciones, herrajes y material menor necesario	13.00	UND	RD\$ 2,500.00	RD\$ 32,500.00
	Sub-Total				RD\$ 188,500.00
	Sub-Total General				RD\$ 198,500.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 6,610.05	RD\$ 6,610.05
	Sub-Total				RD\$ 6,610.05
Total General					RD\$ 205,110.05

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Reparación de viviendas sector La Joya, El Cachón, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de viviendas				
1.0	Preliminares				
1.1	Señalización del área de trabajo y uso de EPP	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
	Sub-Total				RDS 10,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Desmontaje y retiro de elementos deteriorados (madera y zinc)	1.00	PA	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00
2.2	Reparación y sustitución parcial de estructura de madera (vigas, soleras, parales)	400.00	PIE2	RD\$ 87.00	RD\$ 34,800.00
2.3	Suministro y colocación de tablas de madera para paredes	70.00	M2	RD\$ 550.00	RD\$ 38,500.00
2.4	Reparación y sustitución de piso de cemento (vaciado y afinado)	80.00	M3	RD\$ 550.00	RD\$ 44,000.00
2.5	Reparación de techo de zinc (sustitución de hojas dañadas)	60.00	M4	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
2.6	Suministro y colocación de cumbreras, tornillería y sellos	1.00	PA	RD\$ 9,500.00	RD\$ 9,500.00
2.7	Reparación de puertas y ventanas de madera existentes	4.00	UND	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
2.8	Pintura protectora para madera (interior/exterior)	130.00	M2	RD\$ 90.00	RD\$ 11,700.00
	Sub-Total				RDS 183,700.00
	Sub-Total General				RDS 193,700.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 6,450.21	RD\$ 6,450.21
	Sub-Total				RDS 6,450.21
Total General					RDS 200,150.21

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de calles sector El Toro, El Toro Naco, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	84.73	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 174,185.39
	Sub-Total				RD\$ 174,185.39
	Sub-Total General				RD\$ 194,185.39
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,825.56	RD\$ 5,825.56
	Sub-Total				RD\$ 5,825.56
Total General					RD\$ 200,010.95

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector El Toro, El Mamón, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/Ligadora, e=0.10m	93.01	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 111,612.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	9.30	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 13,951.50
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2, c/ligadora	93.01	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 209,272.50
	Sub-Total				RD\$ 334,836.00
	Sub-Total General				RD\$ 339,836.00
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 10,195.08	RD\$ 10,195.08
	Sub-Total				RD\$ 10,195.08
Total General					RD\$ 350,031.08

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Construcción de Multiuso sector El Toro, Bani Concordia, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Continuación de multiuso				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construcción de camara septica	1.00	P.A	RD\$ 11,000.00	RD\$ 11,000.00
2.2	Relleno de piso en caliche	5.00	M3	RD\$ 345.00	RD\$ 1,725.00
2.3	Pañete exterior	77.50	M2	RD\$ 800.00	RD\$ 62,000.00
2.4	Pañete interior	77.50	M2	RD\$ 800.00	RD\$ 62,000.00
2.5	Vaciado de piso	55.44	M2	RD\$ 1,100.00	RD\$ 60,984.00
2.6	Colocación de ceramica de piso	55.44	M2	RD\$ 650.00	RD\$ 36,036.00
2.7	Mochetas	4.97	M2	RD\$ 235.00	RD\$ 1,167.95
2.8	Cantos	18.20	M2	RD\$ 235.00	RD\$ 4,277.00
2.9	Pintura completa	1.00	P.A	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00
3.0	Filtrante para septico y conexión sanitaria	1.00	P.A	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 289,189.95
	Sub-Total General				RD\$ 294,189.95
4.0	Gastos indirectos				
4.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,883.80	RD\$ 5,883.80
	Sub-Total				RD\$ 5,883.80
Total General					RD\$ 300,073.75



Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de caminos vecinales sector El Toro, El Viso, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	131.96	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 271,279.41
	Sub-Total				RD\$ 271,279.41
	Sub-Total General				RD\$ 291,279.41
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.38	RD\$ 8,738.38
	Sub-Total				RD\$ 8,738.38
Total General					RD\$ 300,017.79

Ing. Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector El Toro, Toro Abajo, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, C/Ligadora, $e=0.10\text{m}$	93.01	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 111,612.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito $e=0.10 \text{ m}$	9.30	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 13,951.50
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, c/ligadora	93.01	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 209,272.50
	Sub-Total				RD\$ 334,836.00
	Sub-Total General				RD\$ 339,836.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 10,195.08	RD\$ 10,195.08
	Sub-Total				RD\$ 10,195.08
Total General					RD\$ 350,031.08

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Pisos y ventanas sector Bella Vista, Bella Vista, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Piso y ventanas				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro de material para hormigón (cemento, arena, grava)	21.30	M3	RD\$ 6,200.00	RD\$ 132,060.00
2.2	Vaciado y acabado de pisos de cemento	200.00	M2	RD\$ 600.00	RD\$ 120,000.00
2.3	Suministro de marco metálico + vidrio ventana estándar 1.2×1.2 m	8.00	UND	RD\$ 4,500.00	RD\$ 36,000.00
2.4	Suministro de marco aluminio + vidrio corredizo 1.5×1.2 m	4.00	UND	RD\$ 7,000.00	RD\$ 28,000.00
2.5	Instalación de ventanas (mano de obra + accesorios)	12.00	UND	RD\$ 1,800.00	RD\$ 21,600.00
2.6	Corte y boqueteo para ventanas	24.00	ML	RD\$ 850.00	RD\$ 20,400.00
2.7	Sellado y acabado perimetral de ventanas	24.00	ML	RD\$ 700.00	RD\$ 16,800.00
	Sub-Total				RD\$ 374,860.00
	Sub-Total General				RD\$ 379,860.00
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 12,649.34	RD\$ 12,649.34
2.2	Herramientas menores y seguridad de obra	1.00	P.A	RD\$ 7,597.20	RD\$ 7,597.20
	Sub-Total				RD\$ 20,246.54
Total General					RD\$ 400,106.54

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Carpa, silla y cardero sector Bella Vista, Mata Caimito, Presupuesto Participativo 2026

NO.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Carpa, sillas y carderos				
1.0	Carpa				
1.1	CARPA 5X5MTS, ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON EL EXTERIOR DE LONA EN VINIL BLANCO IMPERMEABLE SUPERIOR Y EN EL INTERIOR TELA BLANCA DRAPEADA	1.00	UND	RD\$ 115,000.00	RD\$ 115,000.00
1.2	Suministro de sillas plasticas	301.00	UND	RD\$ 480.00	RD\$ 144,480.00
1.3	Suministro de carderos de alumunio de 50 libras con tapa	4.00	UND	RD\$ 8,000.00	RD\$ 32,000.00
	Sub-Total				RD\$ 291,480.00
	Sub-Total General				RD\$ 291,480.00
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,744.40	RD\$ 8,744.40
	Sub-Total				RD\$ 8,744.40
Total General					RD\$ 300,224.40

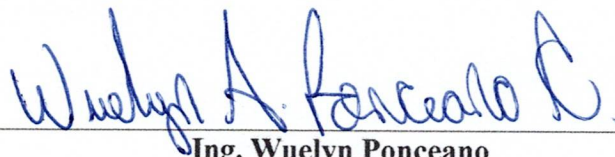

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de caminos sector Bella Vista, Las Piñas, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	131.96	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 271,279.41
	Sub-Total				RD\$ 271,279.41
	Sub-Total General				RD\$ 291,279.41
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.38	RD\$ 8,738.38
	Sub-Total				RD\$ 8,738.38
Total General					RD\$ 300,017.79

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Arreglo de caminos sector Enjuagador, La Pluma, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	131.96	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 271,279.41
	Sub-Total				RD\$ 271,279.41
	Sub-Total General				RD\$ 291,279.41
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.38	RD\$ 8,738.38
	Sub-Total				RD\$ 8,738.38
Total General					RD\$ 300,017.79

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Aceras y contenes sector Enjuagador, El Cajuilito, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Aceras y contenes				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y replanteo de obra	1.00	P.A	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	Sub-Total				RD\$ 5,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Construccion de acera en hormigon f'c=180 kg/cm2. C/Ligadora. e=0.10m	79.52	M2	RD\$ 1,200.00	RD\$ 95,424.00
2.2	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito e=0.10 m	7.95	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 11,928.00
2.3	Construccion de contenes (0.45x0.35X0.15) f'c=180 kg/cm2. c/ligadora	79.52	ML	RD\$ 2,250.00	RD\$ 178,920.00
	Sub-Total				RD\$ 286,272.00
	Sub-Total General				RD\$ 291,272.00
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 8,738.16	RD\$ 8,738.16
	Sub-Total				RD\$ 8,738.16
Total General					RD\$ 300,010.16

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Caminos vecinales sector Enjuagador, Los Berroas, Presupuesto Participativo 2026

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Arreglo de calles				
1.0	Preliminares				
1.1	Limpieza y cuneteo	4.00	HR	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
	Sub-Total				RD\$ 20,000.00
2.0	Obra civil				
2.1	Suministro, regado, nivelación y compactación de caliche	84.73	M3	RD\$ 2,055.77	RD\$ 174,185.39
	Sub-Total				RD\$ 174,185.39
	Sub-Total General				RD\$ 194,185.39
3.0	Gastos indirectos				
3.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,825.56	RD\$ 5,825.56
	Sub-Total				RD\$ 5,825.56
Total General					RD\$ 200,010.95

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

Departamento de ingeniería

Proyecto: Caminos vecinales sector Enjuagador, Los Berroas, Presupuesto Participativo 2026

NO.	PARTIDAS	PRESUPUESTO			
		CANT.	UNIDAD	PU	VALOR
	Carpa y silla				
1.0	Carpa				
1.1	CARPA 5X5MTS, ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON EL EXTERIOR DE LONA EN VINIL BLANCO IMPERMEABLE SUPERIOR Y EN EL INTERIOR TELA BLANCA DRAPEADA	1.00	UND	RD\$ 115,000.00	RD\$ 115,000.00
1.2	Suministro de sillas plasticas	165.00	UND	RD\$ 480.00	RD\$ 79,200.00
	Sub-Total				RD\$ 194,200.00
	Sub-Total General				RD\$ 194,200.00
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	1.00	P.A	RD\$ 5,826.00	RD\$ 5,826.00
	Sub-Total				RD\$ 5,826.00
Total General					RD\$ 200,026.00

Ing. Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería

